

Akuvox

Smart Intercom
睿云联智能对讲





荣获国际设计大奖

科技与艺术碰撞相融



CONTENTS 目录

01 睿云联简介

- 全球智能对讲领导者
- 对讲创新颠覆者

04 智能对讲核心技术

- AI
- 云计算
- 安卓
- SIP
- 安全
- 全球技术合作伙伴

11 智能对讲产品

- 门口机
- 室内机
- 两线可视对讲
- 安卓IP视频话机
- 门禁终端
- 小睿云对讲
- 软件

49 智能对讲解决方案

- 新建住宅方案
- 旧宅改造方案
- 商业办公方案
- 居家养老方案
- 公众报警方案

60 配件

- 安装配件一览表

66 选型指南

- 主要功能一览表


Akuvox

The Company

睿云联简介

全球智能对讲领导者

睿云联颠覆传统,以智能对讲门禁产品、一流的方案和云服务,引领行业发展新方向。我们致力于用科技赋能对讲,为您缔造更高效、更安全、更便利的美好新生活。产品服务于全球110多个国家和地区,适应各种标准、环境和气候,满足欧美中高端市场质量要求,持续为客户创造更多价值。

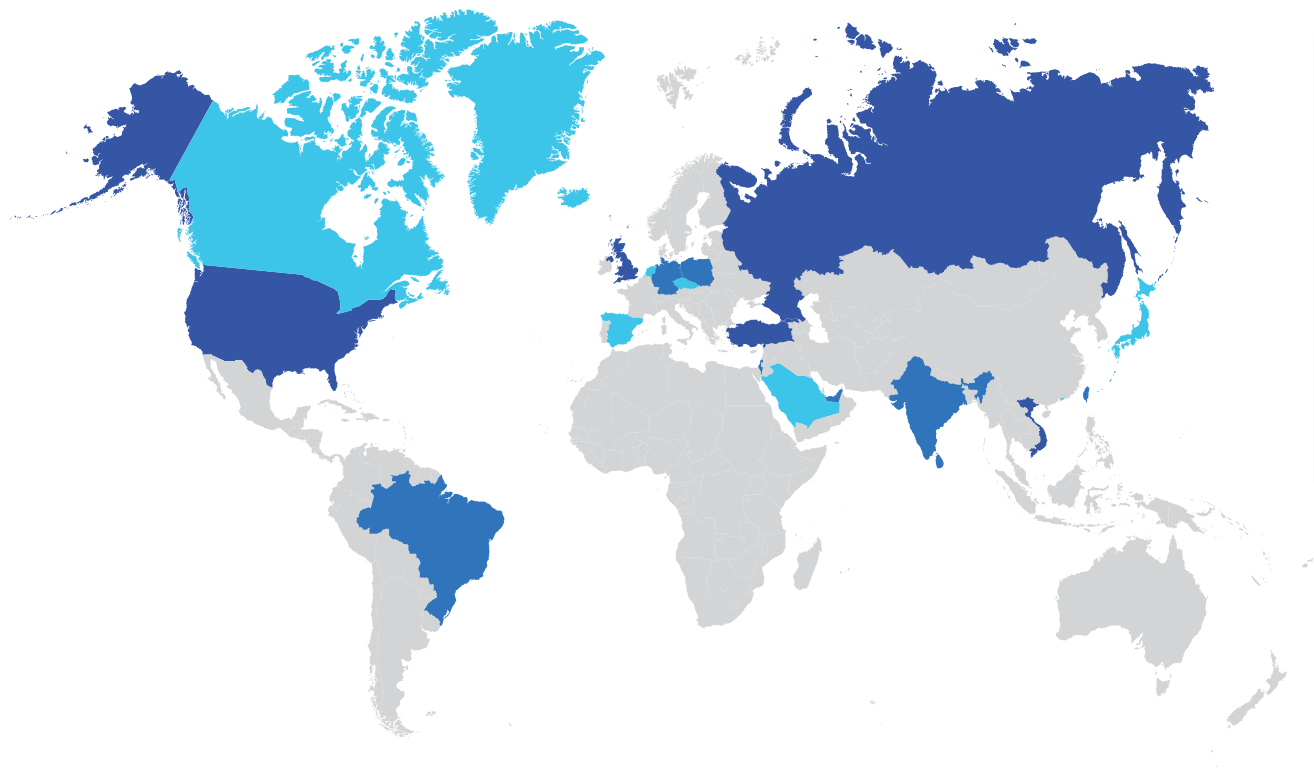

远销全球

110+

国家及地区

对讲创新颠覆者

睿云联以人工智能、云计算、安卓、SIP通信、安全等新一代先进技术融合创新，不断推动行业的突破性变化，实现人、建筑和技术之间的互联互通。



AI



云计算




安卓



SIP



安全

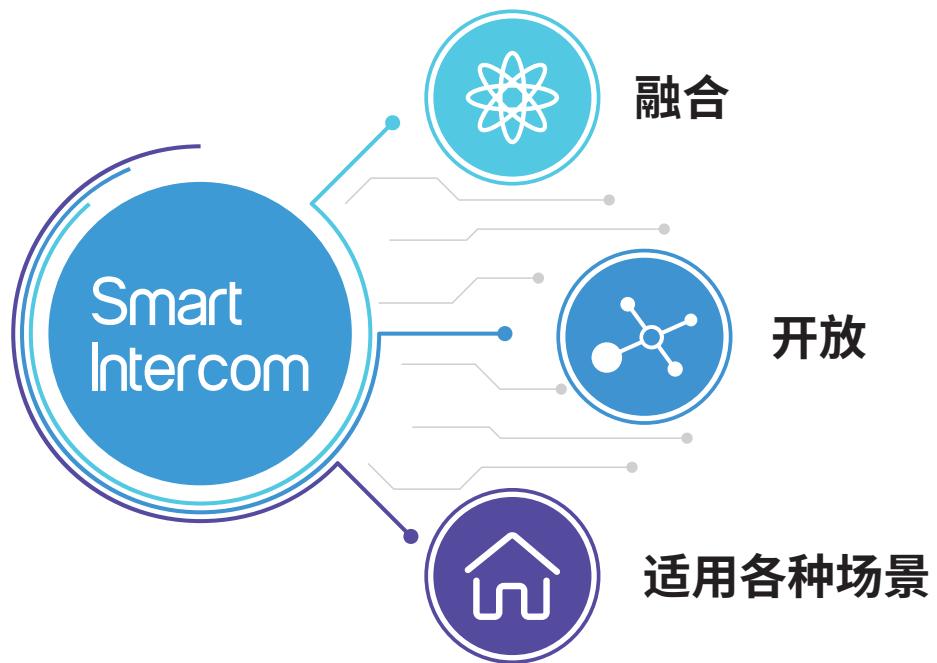

Smart Intercom Technologies

智能对讲核心技术

核心技术-AI

领先的AI技术



人脸识别门禁

使用自研的人脸活体检测算法,防止有人利用照片和视频冒充用户,具有较强的防伪能力。



离线语音助手

用户可与智能对讲设备进行语音互动。所有语音命令本地处理,无需连接互联网,交互更安全、更可靠、更便捷。



跌倒检测

基于图象识别技术与深度神经网络算法,实现当检测到摔倒行为时联动紧急服务,提升老人的居家安全。




核心技术-云

智能云对讲服务

小睿智能云对讲服务让住户不再受时间和空间的限制, 随时随地对讲和开门。小睿提供的多种智能开门方式让智慧社区新生活更智能、更安全。



- **移动:** 随时随地享受智能对讲服务
- **灵活:** 无论社区规模大小, 实现灵活的远程配置和维护
- **稳定:** 系统全年7*24小时不间断自我监测, 稳定性高达99.99%
- **安全:** 三重数据备份机制, 确保数据可靠性高达99.999%

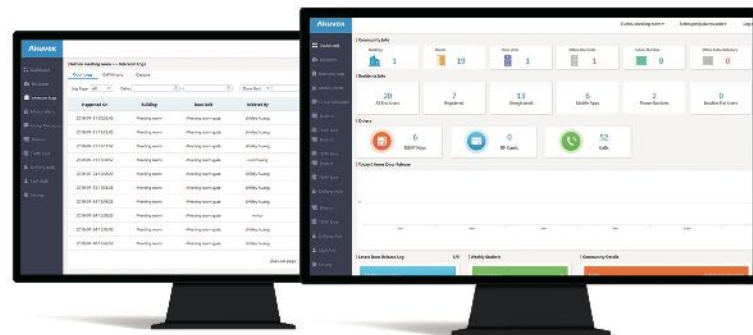

核心技术-安卓

易于兼容、深度定制、超预期体验

基于安卓系统的开放性,睿云联智能对讲设备可与第三方系统轻松兼容,如智能家居系统、安防系统等。

睿云联基于安卓开发的操作系统界面友好、易于使用。同时,睿云联提供深度定制服务,以满足客户各种应用场景需求。




支持用户通过国内应用市场,在睿云联智能对讲设备下载海量安卓应用。



核心技术-SIP

卓越的通信能力

基于标准的SIP通信协议，睿云联SIP智能对讲可将社区构建成为一个互联互通的通信系统。与传统的模拟通信系统相比，SIP对讲易于学习，部署维护简单快捷，且易于和其它IP话机系统兼容。

-  优异的音视频质量
-  可与任何支持SIP的通信设备进行通话
-  可与手机和固定电话进行通话



核心技术-安全

更高的安全性

睿云联智能对讲系统能连接各种传感器,如烟雾探测器等,提升居家安全。

睿云联致力于提升产品硬件的可靠性,抵抗外部物理损坏。睿云联对讲设备已通过IK和IP认证,部分设备防暴等级高达IK10,同时具备防拆功能。

同时,我们通过各种高级网络安全协议,如AES256、HTTPS、Anti-DDoS、GDPR等,来保护您的数据安全。



全球技术合作伙伴

睿云联携手全球领先的技术合作伙伴, 齐力打造智能门禁对讲的统一解决方案, 来满足客户日益增长的安全和便利需求。

| 智能家居 | | 通讯 | 视频监控管理系统 | 门禁控制 |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Control4 | LUTRON | Genetec | milestone | VANDERBILT |
| CRESTRON | basalte | Yeastar | n ^x NetworkOptix | ZKT _{ECCO} |
| GIRA | 科力屋 CLEVERROOM | broadsoft | CISCO | parsec |
| SAVANT | know 如影智能 | aare net | 监控 | SIEMENS |
| RTI | LifeSmart 云起智能 | elastix | Tiandy | |
| ELAN | akubela | epygi Manufactured in the USA | EAGLE EYE NETWORKS | |
| 迈联智家 Morelinks | düwi | CyberTwice | Milesight | |

免责声明: 睿云联以外的所有其它标志、品牌和产品名称均为相应公司的商标或注册商标。

Smart Intercom Products

智能对讲产品

睿云联 S539 10寸安卓门口机

多功能摄像头模组
提供流畅通行体验



睿云联S539

10寸安卓门口机

- 内置5MP星光摄像头, 支持HDR, 满足强顺光、强逆光、弱光等复杂光照环境的使用
- 10寸全彩超宽视角触摸显示屏
- 独立二维码摄像头
- 支持人脸识别, 准确率超过99%, 识别速度小于0.2s/人
- 支持人脸、NFC、门禁卡、蓝牙、二维码等开门方式
- 支持自定义移动侦测区域
- 支持IK08/IP66的防护等级, 适应户外环境使用
- 多种应用主题可选, 满足个性化需求
- 安装简单, 符合人体工学

Android 12

ONVIF

Wiegand

PoE+

IP66

IK08





睿云联致睿 X915

高端智能门口机
全球豪宅品质之选



德国工业设计



IK10防暴等级




人工智能人脸识别



睿云联致睿 X915S V1

8寸人脸识别安卓门口机

- 8寸全彩超宽视角触摸显示屏, 支持广告信息播放
- 内置高动态HDR功能, 支持强顺光、强逆光、弱光等复杂光照环境的使用
- 采用星光摄像头, 夜晚依然可呈现清晰的彩色图片
- 双目摄像头, 支持活体检测
- 支持 IK10/IP65的防护等级, 适应户外环境使用
- 支持人脸、门禁卡、密码、NFC、蓝牙、二维码等开门方式
- 内置防拆检测功能, 防止恶意篡改
- 多种应用主题可选, 满足个性化需求

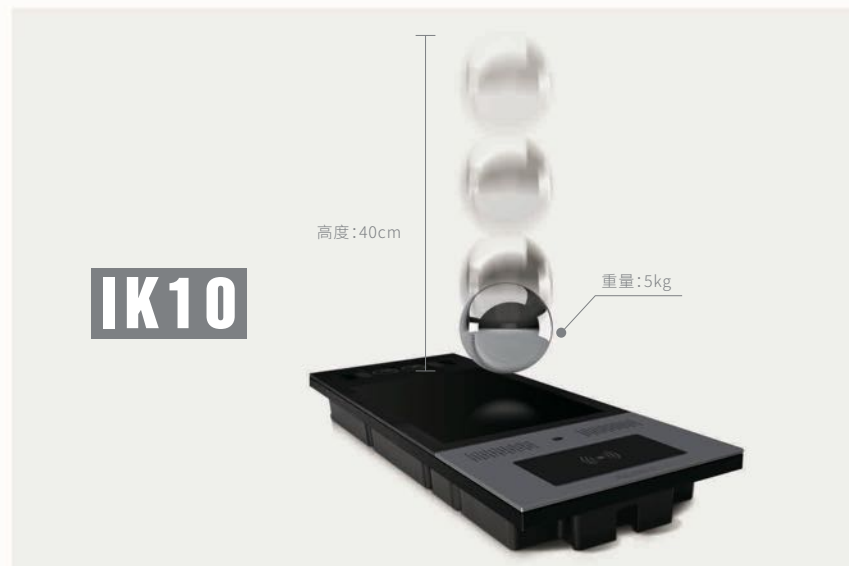

睿云联致睿 X915S V2

8寸人脸识别安卓门口机

- 8寸全彩超宽视角触摸显示屏,支持广告信息播放
- 多种应用主题可选,满足个性化需求
- 双目摄像头,支持活体检测,抵御照片、视频等攻击
- 5MP主摄像头内置高动态HDR功能,支持强顺光、强逆光、弱光等复杂光照环境的使用
- 支持人脸、门禁卡、密码、蓝牙、二维码等开门方式
- 支持IK10/IP66的防护等级,适合户外环境使用
- 耐低温 (-40°C~60°C)

Android 12


ONVIF

Wiegand

PoE+

IP66

IK10

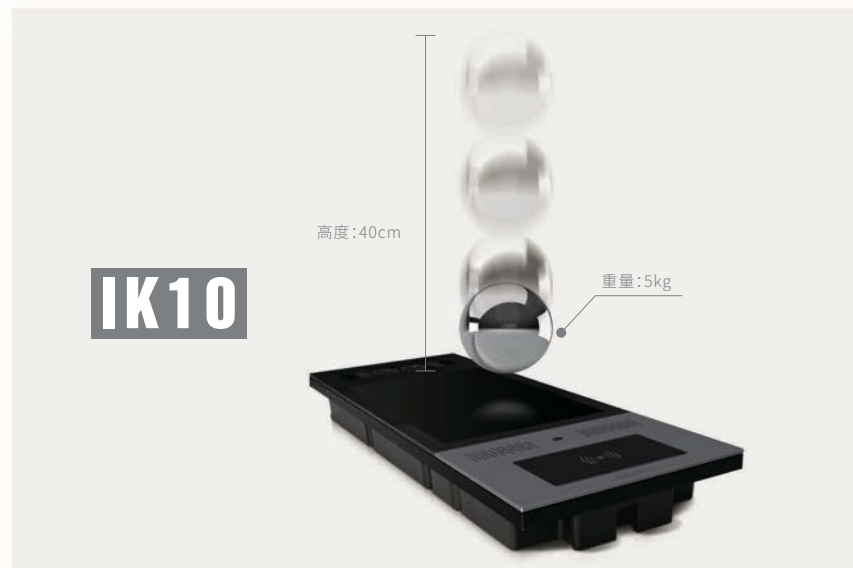




X912

高端防暴智能门口机

睿云联 X912S

4寸智能门口机

- 4寸全彩超宽视角触摸显示屏
- 内置高清双摄, 支持HDR, 强顺光、强逆光、弱光等复杂光照环境的使用
- 采用星光摄像头, 夜晚依然可呈现清晰的彩色图片
- 双目摄像头, 支持活体检测
- 支持人脸、门禁卡、密码、NFC、蓝牙、二维码等开门方式
- 支持 IK10/IP65的防护等级, 适应户外环境使用
- 内置防拆检测功能, 防止恶意篡改

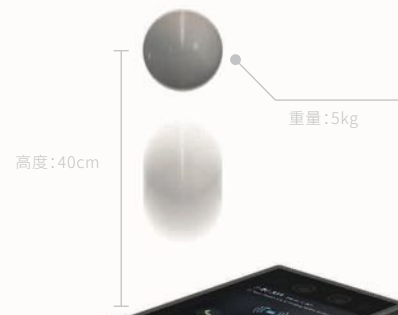

IP65


IK10





R29

全球首款人脸识别安卓门口机

 防仿冒攻击的AI人脸识别技术

 零接触开门、无感通行

 界面友好、操作流畅

睿云联 R29Z

7寸人脸识别安卓门口机

- 7寸电容触摸屏,支持广告信息播放
- 多种应用主题可选,满足个性化需求
- 双目摄像头,支持活体检测,可作为安防监控点预览、录像
- 支持人脸、门禁卡、密码、NFC、蓝牙、二维码等开门方式
- 人脸识别准确率超过99%,识别速度小于0.6秒/人
- 支持 IK07/IP65的防护等级,适应户外环境使用
- 内置防拆检测功能,防止恶意篡改
- LTE可选

Android 5.1

ONVIF

Wiegand

IP65

IK07





reddot winner 2022




GOOD DESIGN
AWARD 2022



E12

智能可视对讲门口机

精简纤薄、科技时尚、功能多样
-每个家庭之选



节省空间



IP65防水等级



与智能家居
互联互通



睿云联 E12S

SIP单户门口机

- 支持与室内机、APP双向实时对讲
- 内置超清摄像头, 123°水平超大广角
- 可直接控制门锁, 实现门禁管理
- 支持门禁卡, NFC, 手机APP等开门方式
- 支持驻留报警推送功能, 且侦测范围可设置
- 优秀的防尘防水设计, 适应户外环境使用





睿云联 X916S

13寸人脸识别安卓门口机

- 316不锈钢面板
- 13寸电容触摸屏, 支持广告信息播放
- 双目摄像头, 支持活体检测, 可作为安防监控点预览、录像
- 支持多种开门方式: 人脸、门禁卡、密码、NFC、蓝牙、二维码等
- 防水防尘等级高达IP65, 适合户外使用
- 内置防拆检测功能, 防止恶意篡改



睿云联 R20K

SIP多住户门口机

- 优异的音视频质量
- 支持多种开门方式: 门禁卡、密码和NFC
- 防水防尘等级高达IP65, 适合户外使用
- 内置防拆检测功能, 防止恶意篡改
- 适用于狭窄空间的安装



睿云联 R20A

SIP单户门口机

- 优异的音视频质量
- 支持多种开门方式: 门禁卡和NFC
- 防水防尘等级高达IP65, 适合户外使用
- 内置防拆检测功能, 防止恶意篡改
- 适用于狭窄空间的安装



睿云联 E21V

SIP紧急呼叫可视对讲

- 抗暴力破坏的316不锈钢机身
- 支持高质量双向免提通话
- 内置高清摄像头和红外补光灯, 采用 H.264 / H.265编码
- 防水防尘等级IP65, 适用于室内室外环境



睿云联 E21A

SIP紧急呼叫对讲

- 采用316不锈钢面壳, 防爆等级IK10
- 支持高品质双向免提通话
- 防水防尘等级IP65, 适用于室内室外环境



睿云联E20S

SIP紧急呼叫对讲

- 机身抗暴力破坏, 带紧急呼叫按钮
- 防暴等级高达IK10
- 通过 IP 网络进行双向音频通话, 具有回声消除功能
- 支持群呼功能
- PoE供电
- 适用于室内安装



睿云联 E18C

7寸人脸识别门口机

- 7寸全彩超宽视角触摸显示屏
- 双摄像头防欺骗算法, 防止照片和视频攻击
- 支持人脸、门禁卡、密码、NFC、蓝牙、二维码等开门方式
- 人脸识别速度小于0.2s/人, 人脸识别准确率大于99.5%
- 2万人脸数据容量
- 支持与室内机、IP话机或APP音频和视频通信
- LTE可选



睿云联 E16C

5寸人脸识别门口机

- 5寸全彩超宽视角触摸显示屏
- 双目摄像头, 支持活体检测
- 支持多种开门方式: 人脸、门禁卡、密码、NFC、蓝牙、二维码等
- 支持人脸识别, 准确率超过99%, 识别速度小于0.2秒/人
- 基于SIP协议的双向语音和单向视频通信, 可接入主流
- 防水防尘等级高达IP65, 适合户外使用
- 内置防拆检测功能, 防止恶意篡改
- IPPBX/IMS平台



reddot winner 2023

睿云联天睿 IT88

豪宅智能家居集成典范



8mm超薄
安装厚度



高清音视频通话



智能家居
无缝衔接



睿云联天睿 IT88S 10寸安卓室内机

- 10寸电容式IPS液晶触摸屏/1280 x 800分辨率
- 高清音视频通话
- 8个外防接区接口和2个内置继电器
- 支持第三方应用程序
- 内置SIP PBX功能

 Android 9.0

 PoE



睿云联天睿 IT88P

10寸安卓室内机

- 10寸电容式IPS液晶触摸屏/1920 x 1200分辨率
- 高清音视频通话
- 双网口双网络
- 8个外防接区接口和2个内置继电器
- 支持第三方应用程序
- 内置SIP PBX功能





reddot winner 2023



S567

睿云联 S567

豪宅智能对讲
舒享大空间沉浸式听觉盛宴

睿云联S567W

10寸安卓室内机

- 10寸触摸屏/1280x800分辨率
- 安卓12操作系统
- 8个外接防区接口和1个内置继电器
- 支持靠近自动唤醒
- 自动调节屏幕亮度
- 支持智能变声功能
- 内置Wi-Fi 6
- 内置SIP PBX 功能
- 支持PoE或外部电源供电





睿云联 S562

智能对讲室内机
科技造就优雅 引领智慧生活

睿云联S562

7寸Linux室内机

- 7寸触摸屏/1024 x 600分辨率
- 8个外防接区接口和1个内置继电器
- 内置Wi-Fi功能(可选)
- 卓越工业设计
- 操作界面直观简洁
- 支持桌面使用



Linux



PoE



睿云联星睿 C319

智能对讲室内机 独居老人小帮手



高清音视频通话



可适配紧急呼叫挂件



内置SIP服务器功能



睿云联星睿 C319S

10寸安卓室内机

- 10寸电容式IPS液晶触摸屏
- 内置100万像素摄像头 (可选)
- 高清音视频通话
- 8个外接防区接口和2个内置继电器
- 支持第三方应用程序
- 内置SIP PBX功能
- 内置蓝牙和 Wi-Fi (可选)
- 支持RF433/869应用和睿云联EP10 (可选)

Android 9.0

PoE





X933

豪华住宅首选智能对讲室内机



意大利工业设计



高清音视频通话



智能家居无缝衔接

睿云联 X933W

7寸安卓室内机

- 7寸触摸屏/1280 x 800分辨率
- 安卓9.0操作系统
- 双麦克风降噪
- 8个外接防区接口和2个内置继电器
- 支持第三方应用程序
- 支持Wi-Fi

 Android 9.0

 PoE





睿云联C315S

7寸安卓室内机

- 7寸触摸屏/1024 x 600分辨率
- 8个外接防区接口和1个内置继电器
- 支持RF433/869应用(可选)






睿云联 C313S

7寸室内机

- 7寸触摸屏/800 x 480分辨率
- 8个外接防区接口和1个内置继电器

两线SIP可视智能对讲

是时候升级老旧模拟对讲机了！

-  利用原有线路改造，节约布线成本
-  提供先进对讲功能，提升用户体验
-  超长数据传输距离，适应各类住宅





睿云联R20K-2

两线SIP可视门口机

- 标准数字键盘
- 基于两线进行数据传输和供电
- 广角摄像头:110° (H), 58° (V)
- 装置IC/ID读卡器与数字按键
- 通过 IP 网络进行双向音频通话,具有回声消除和降噪功能
- 采用H.264编码



睿云联R20A-2

两线SIP可视门口机

- 单按键
- 基于两线进行数据传输和供电
- 广角摄像头:110° (H), 58° (V)
- 内置IC/ID读卡器
- 通过 IP 网络进行双向音频通话,具有回声消除和降噪功能
- 采用H.264编码



睿云联C313W-2

两线SIP室内机

- 7寸触摸屏/800 x 480分辨率
- 8个外防接区接口和1个内置继电器



睿云联 NS-2

两线IP交换机

- 最多可连接6台两线IP对讲设备
- 支持通过两芯电缆为R20A-2或C313W-2联网和供电
- 支持通过两芯电缆进行多级级联
- 超长数据传输距离




睿云联NC-2


以太网-两线转换器


- 支持PoE输出
- 支持配对使用或与睿云联NS-2一起使用
- 支持48VDC 装置或 NS-2 供电
- 两线电缆,支持超长数据传输距离

R49G


安卓IP视频电话


 7寸触摸屏/1024 x 600分辨率


 安卓9.0操作系统

 优异的音视频质量

DTMF DTMF远程开门

 带遮盖的200万像素摄像头

 内置蓝牙、USB和Wi-Fi

 支持第三方应用程序



智能门禁解决方案

安全、便利、领先的住宅、办公门禁解决方案



基于云的
门禁控制



门禁考勤
一体机



多种门禁
认证模式

AKUVOX
Open A Smart World

睿云联 A03S

门禁一体机

- 钢化玻璃面板和铝合金框架
- 支持多种开门方式: 蓝牙挥手开门、NFC、13.56MHz和125kHz门禁卡
- 蓝牙5.0
- 支持通过API与第三方系统轻松集成
- 内置防拆检测功能, 防止恶意篡改
- 支持存储20,000卡片与100,000访问记录
- 支持通过睿云联门禁管理系统配置访问权限与考勤处理
- 适用于狭窄空间的安装



Linux



Wiegand



PoE



IP65





睿云联 A05C

门禁终端

- 5寸全彩超宽视角显示屏
- 双目摄像头,支持活体检测
- 支持人脸识别,准确率超过99%,识别速度小于0.2秒/人
- 支持多种开门方式:人脸、门禁卡、NFC、二维码等
- 支持单机使用
- 防水防尘等级高达IP65,适合户外使用
- 内置防拆检测功能,防止恶意篡改



睿云联 A02S

门禁一体机

- 触摸键盘和铝合金框架
- 支持多种开门方式:密码、NFC、13.56MHz和125kHz门禁卡、双重认证
- 支持通过API与第三方系统轻松集成
- 内置防拆检测功能,防止恶意篡改
- 支持存储20,000卡片与100,000访问记录
- 支持通过睿云联门禁管理系统配置访问权限与考勤处理
- IP65 / IK07



睿云联 A01S

门禁一体机

- 钢化玻璃面板和铝合金框架
- 支持多种开门方式: NFC、13.56MHz和125kHz门禁卡
- 支持通过API与第三方系统轻松集成
- 内置防拆检测功能,防止恶意篡改
- 支持存储20,000卡片与100,000访问记录
- 支持通过睿云联门禁管理系统配置访问权限与考勤处理
- IP65 / IK07



睿云联SR01

安全继电器

- 小巧不占空间
- 适合室内安装
- 加密数据通信
- 适用于各种标准安装盒



睿云联EC33

电梯门禁控制器

-  支持韦根26/34
-  支持32路输出, 可拓展至64路
-  卡容量: 20,000张; 事件容量: 10,000个记录
-  兼容睿云联对讲设备及门禁终端
-  支持通过睿云联云平台进行远程控制

睿云联 A094S

四门控制器



-  支持RS485和韦根协议
-  支持4个韦根读卡器
-  支持13个辅助输入接口
-  支持8个继电器输出接口
-  支持50,000卡片与100,000访问记录
-  内置防拆检测功能, 防止恶意篡改
-  状态指示灯
-  支持备用电池(不提供电池)



小睿

小睿是睿云联为智慧社区新生活打造的智能云对讲服务。小睿APP让住户享受多种智能和便捷的开门方式，并随时随地掌控家门口安全。小睿强大的云管理平台助力物业管理简化社区通行的管理，极大地提升管理效率和服务水平。



小睿APP

小睿APP让社区大门通行更便捷。住户可与访客视频通话、远程开门、监控大楼入口、为访客创建临时密码。

视频预览

无需接通来电即可确认访客身份，拒绝不速之客



视频通话

让住户和门口访客远程视频通话，访客身份一手掌握



开门方式

使用APP的“开门”按钮、蓝牙和NFC功能开门，或通过电话通话开门，满足不同用户需求



临时密码

通过APP为访客创建临时二维码和密码，不再让门外的他/她苦苦等待



离线来电通知


即使APP离线，访客的来电通知也能送达，让住户不再错过重要访客



开门记录

准确记录每次开门动作，存储开门图像和时间等完整信息




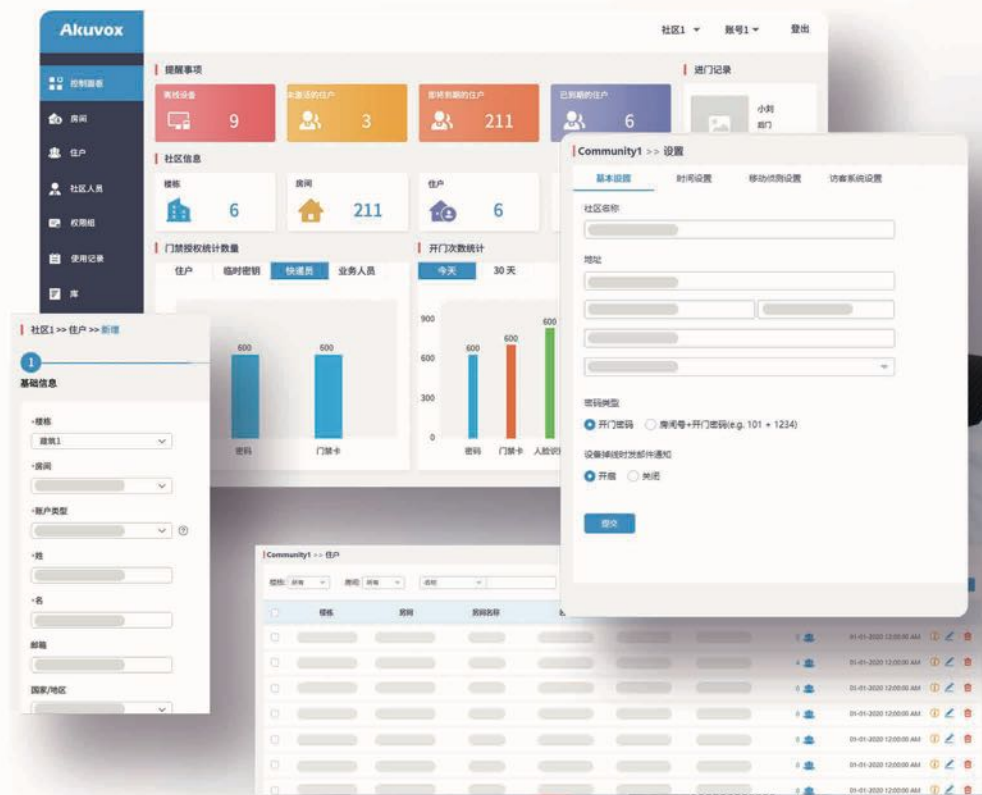

小睿云管理平台

小睿云管理平台提供丰富的社区管理功能。物业管理通过电脑即可远程管理，无需亲临现场，省时又省力。

- 一个账户管理多个小区
- 随时查看含有时间和图像信息的开门记录
- 为快递或服务人员提供临时密码
- 物业通知一键群发住户
- 易于与现有建筑系统集成

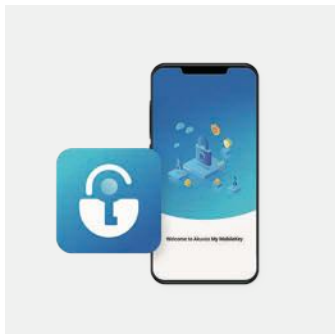

My MobileKey

蓝牙门禁应用程序


- 挥手开门
- APP点击开门
- AES256加密
- 集成ACMS
- 支持安卓&IOS



SDMC

适用于社区场景的对讲系统管理软件

- 自动批量部署设备
- 实时视频监控
- 门禁管理
- 信息和广告推送

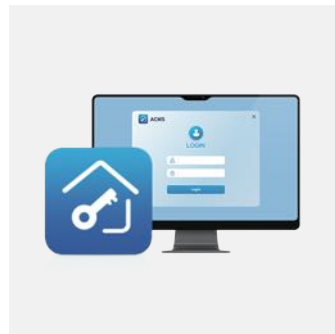

ACMS

基于PC的轻量级门禁管理系统

- 员工信息管理
- 设备管理
- 门禁管理
- 门禁日志审查

Smart Intercom Solutions

智能对讲解决方案

新建住宅方案

随着住房市场不断发展,为满足住户的期望,物业需要寻找更加整合化的方案,例如:使对讲系统与智能家居系统高效融合,统一管理对讲系统与社区物业平台等,为住户提供更便利、更智能的居住体验的同时,实现高效管理运维、控制管理成本。



睿云联智能对讲方案亮点

- 业界顶级的产品工业设计
- 高可靠性的硬件品质
- 云端系统高效管理运维
- 易与第三方智能家居系统兼容对接

方案概览



小睿云管理平台
远程运维

公寓



S567

智能对讲
智能家居集成

物业管理中心



R49G

远程开锁



物业管理平台

门禁管理

单元楼门口



X915

联动电梯系统
多种开门方式



外出旅游或办公



小睿手机App

音视频通话
远程开锁等

小区入口



S539

多种开门方式



旧宅改造方案

目前国内老旧小区普遍采用传统模拟对讲系统,由于年限较长,系统的稳定性和可靠性急剧下降,故障频发,严重影响住户使用体验。因此,迫切需要升级新一代智能数字对讲系统,优化住户体验,提升社区品质。而市面上的数字对讲系统需要重新布线,改造难度及成本高,已成为许多老旧小区对讲系统升级的障碍。

睿云联智能对讲方案亮点

- 利旧原有2线线路节约布线成本
- 有线无线灵活组网大大降低改造难度
- 模拟音频对讲升级智能化数字音视频对讲
- 科技赋能极致用户体验

方案概览



小睿云管理平台
远程运维

公寓



C313W-2

智能对讲
远程开锁

单元楼门口



R29C

多种开门方式

人脸 二维码 密码
NFC RF卡

楼层弱电井



NS-2

替换楼层分配器
2线转网络



NC-2

2线转网络

物业管理中心



R49G

远程开锁



物业管理平台

门禁管理

外出旅游或办公



小睿手机App

音视频通话
远程开锁等

公寓



**C313W
/ X933W
/ S567W**

智能对讲
远程开锁

单元楼门口



R29Z-4G

多种开门方式


人脸 二维码 密码
NFC RF卡

小区入口



**R29C
/ R29Z-4G**

门禁控制

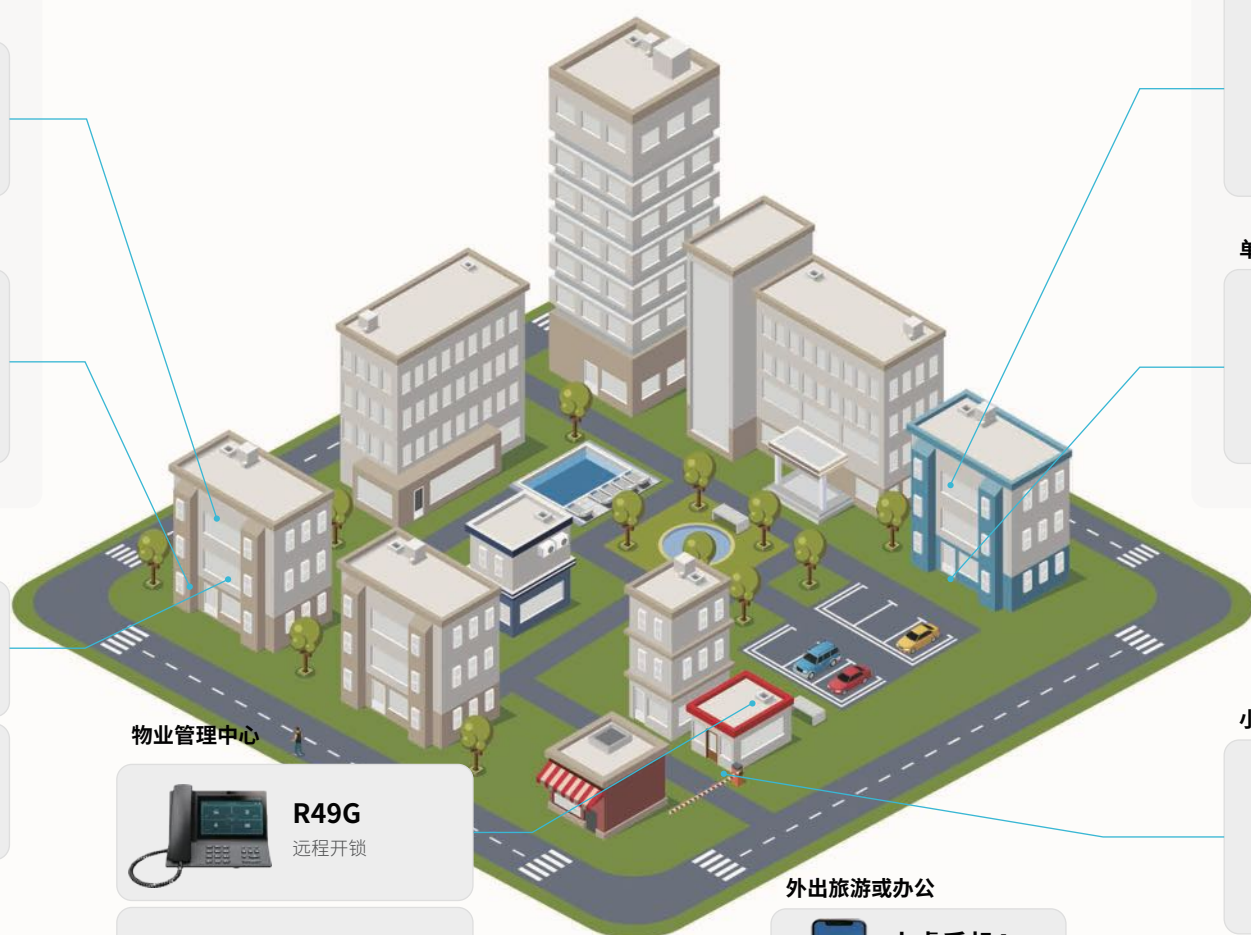

商业办公方案



随着信息技术的发展和应用,智慧办公逐渐成为企业管理的主流趋势。商业办公楼来往人员密集复杂,对人员进出高效管控是一个很大挑战;同时智慧办公各子系统往往孤立建设,从而对数据互通及业务融合、实现系统性管理提出了更高的要求。

睿云联智能对讲方案亮点

- 门禁、对讲、梯控系统的无缝融合
- 开放的系统,易与话机、考勤、访客、会议等第三方系统对接
- 云端平台高效统一运维

方案概览



小睿云管理平台
远程运维



小睿手机App

访客二维码
音视频通话
远程开锁等




办公楼大堂



E16C

门禁控制
音视频通话

办公楼入口



X912S

音视频通话
多种开门方式



办公室门口




E16C

门禁控制
员工考勤



R49G

与IP话机系统集成

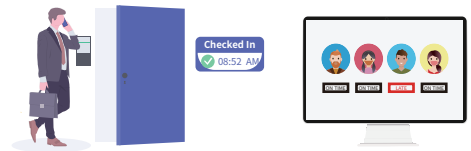

与考勤系统集成



与会议系统集成



- 与门禁控制系统集成
- 与访客预约管理系统集成
- 办公室智能控制

居家养老方案

随着世界人口的老龄化,老年人的健康照护越来越受到关注。健康、安全和信赖成为老年人健康照护的主要关注点。

睿云联智能对讲方案亮点

- 融合SIP、安卓和AI等最新技术于一身
- 系统符合老人特点,易学易操作
- 任何紧急信号都能100%被服务中心接收到,延时小于10秒
- 通过随身佩戴的智能遥控挂件进行紧急呼叫、远程开门
- 可与多种警报系统兼容,如门磁、烟雾探测器等,进一步提升居家安全
- 设备批量远程运维
- 系统方便升级,易于功能迭代

方案概览

紧急求助

小睿，
救命！救命！救命！



通过语音助手进行
紧急呼叫



通过随身佩戴的智能
遥控挂件进行紧急呼叫



警报感应器触发后，
自动发出警报



居家：室内机



24小时服务中心



呼叫指定的紧急联络人

方便日常生活



居家：室内机



通过随身佩戴的智能遥控挂件为访客远程开门



居家：室内机



通过蓝牙音箱远程接听来电


公众报警方案

随着经济快速发展和信息化建设的加快,广场公园、交通枢纽、商业综合体等公共服务场所对于大众安保的需求显得愈来愈重要,例如现场情况感知、紧急事件上报等。然而传统的对讲系统通讯质量差,存在非可视化、功能单一、操作复杂等问题,给安防工作带来不便,已不能满足高效率的紧急对讲需求。

睿云联智能对讲方案亮点

- 在任何环境中保持清晰的通话质量
- IK10设备防暴等级
- 易于与视频监控系统兼容
- 一键直呼警察局、警报中心和巡逻人员


方案概览

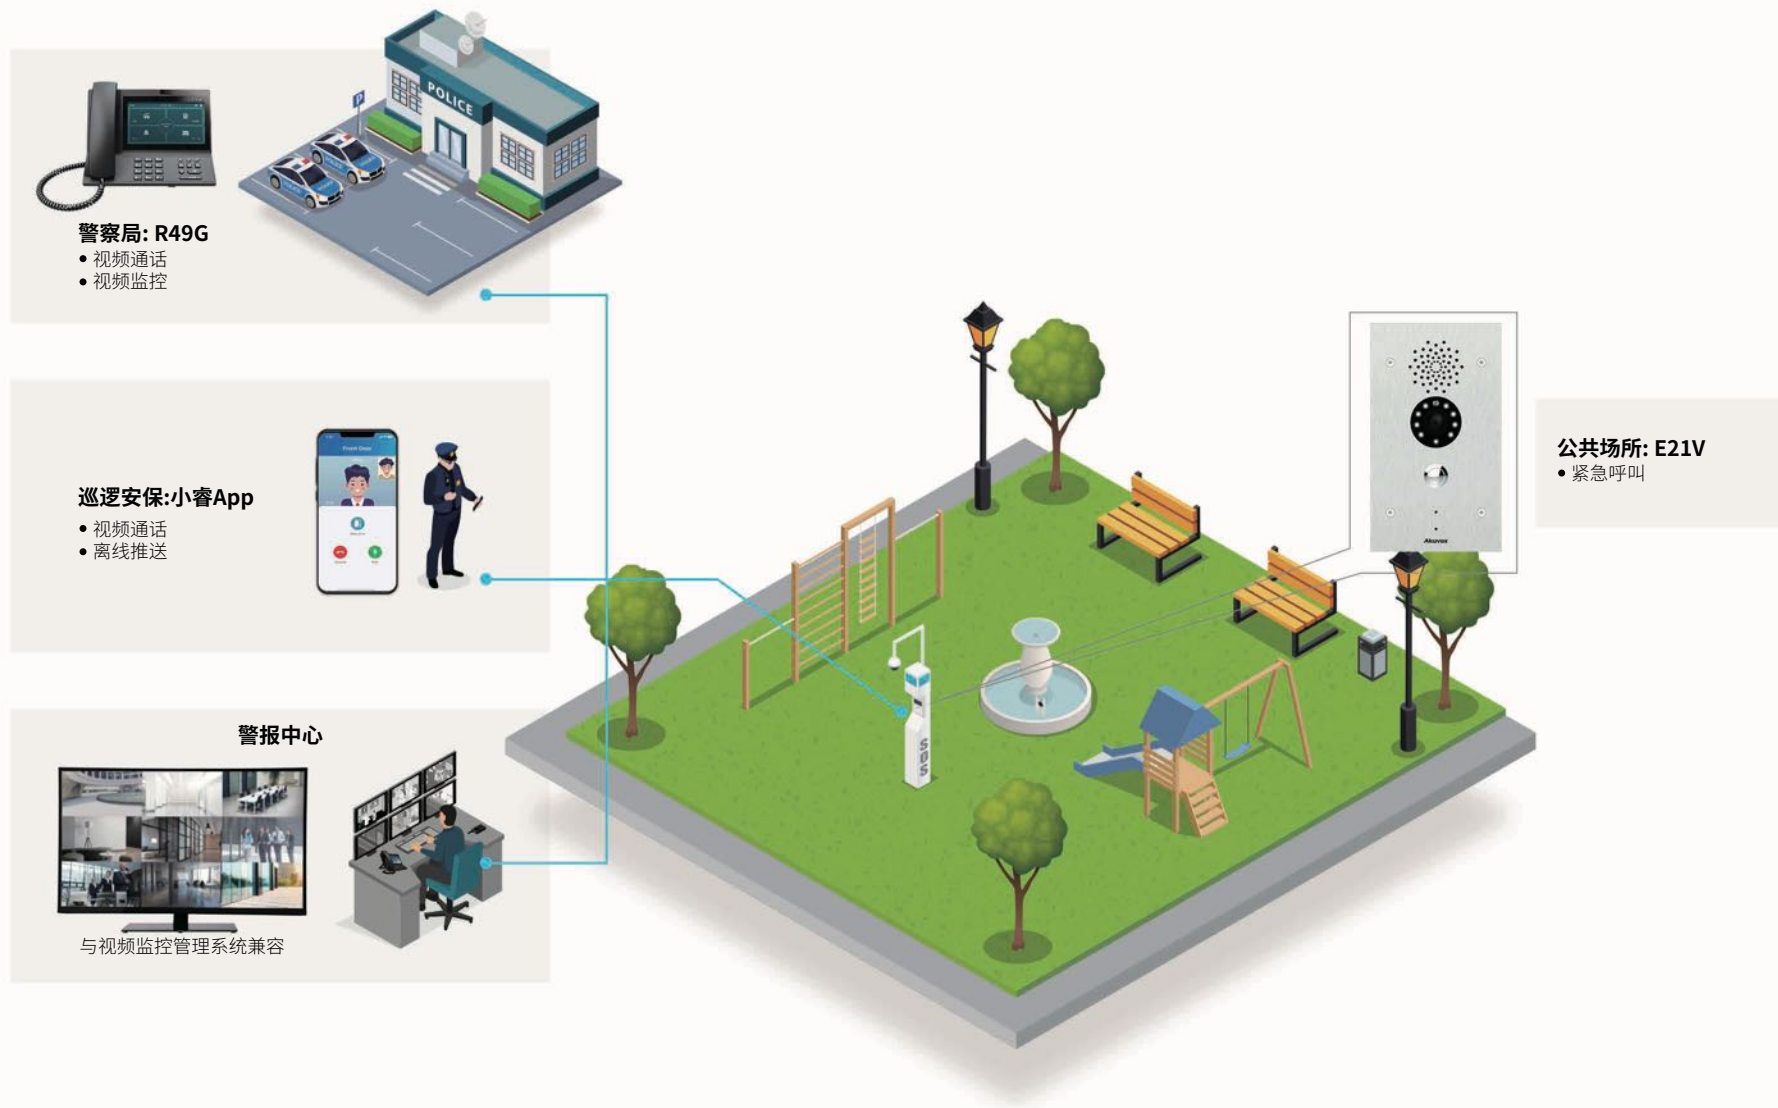

| 型号 | X916S | X915S V1 | X915S V2 | X912S | S539 | R29Z(4G) | R29C | R29C |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 图像 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁挂式安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嵌墙式安装 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 雨遮(可选) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桌面支架 | | | | | | | | |

| 型号 | R20K | R20A | E18C | E16C | E12 | E21V | E21A | E20S |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 图像 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁挂式安装 |  |  |  |  |  | | | |
| 嵌墙式安装 |  |  | | | |  |  |  |
| 雨遮(可选) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 桌面支架 | | | | | | | | |

| 型号 | IT88S/IT88P | S567/S567W | C319S/C319A | X933W | C315S/C315W | S562/S562W | C313S/C313W | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 图像 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 壁挂式安装 | |  |  |  |  |  |  | |
| 嵌墙式安装 |  适用于嵌墙设备 | | | | | | | |
| 雨遮(可选) | | | | | | | | |
| 桌面支架 |  |  |  |  |  |  |  | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 型号 | R49G | | | | | | | |
| 图像 |  | | | | | | | |
| 壁挂式安装 | | | | | | | | |
| 嵌墙式安装 | | | | | | | | |
| 雨遮(可选) | | | | | | | | |
| 桌面支架 | | | | | | | | |


| 型号 | R20K-2 | R20A-2 | C313W-2 | NS-2 | NC-2 | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 图像 |  |  |  |  |  | | | |
| 壁挂式安装 |  |  |  | | | | | |
| 嵌墙式安装 |  |  | | | | | | |
| 雨遮(可选) |  |  | | | | | | |
| 桌面支架 | | | | | | | | |

| 型号 | A05C | A03S | A02S | A01S | SR01 | EC33 | A094S | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 图像 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 壁挂式安装 |  | 适配86底盒 | 适配86底盒 | 适配86底盒 | | | | |
| 嵌墙式安装 | | | | | | | | |
| 雨遮(可选) |  | | | | | | | |
| 桌面支架 | | | | | | | | |

| 型号 | X916S | X915S V1 | X915S V2 | X912S | S539 | R29Z(4G) | R29C | R29C |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 图像 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挂墙版尺寸(mm) | 383.9x339.15x48.95 | 350x130x41.6 | 350x130x41.6 | 234x94.5x34 | 367.5x183x33.5 | 324x130x41 | 324x130x33 | 324x130x33 |
| 嵌墙版尺寸(mm) | 383.9x339.15x4.7 | 350x130x13.4 | 350x130x13.4 | - | 363.5x179.8x21.8 | 324x130x8 | 324x130x8 | 324x130x8 |
| 显示屏 | 13" | 8" | 8" | 4" | 10" | 7" | 7" | 7" |
| 触摸屏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 面板 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| PoE供电 | PoE+ | PoE+ | PoE+ | √ | PoE+ | × | √ | √ |
| SIP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 操作系统 | Android | Android | Android | Linux | Android | Android | Android | Android |
| 摄像头 | 2MP | 2MP | 5MP | 2MP | 5MP | 2MP | 2MP | 2MP |
| ONVIF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wi-Fi | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 密码/卡门禁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 生物识别门禁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 韦根 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 体温检测 | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| LTE | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 防水防尘等级 | IP65 | IP65 | IP66 | IP65 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 支持第三方应用程序 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |

| 型号 | R20K | R20A | E18C | E16C | E12 | E21V | E21A | E20S |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 图像 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挂墙版尺寸(mm) | 185x84.5x29 | 145x85x30 | 275x120x35 | 192x88x28 | 146x70x24.5 | - | - | - |
| 嵌墙版尺寸(mm) | 226x108x3 | 189x120x3 | - | - | - | 210x120x3 | 210x120x3 | 100x100x3 |
| 显示屏 | × | × | 7" | 5" | × | × | × | × |
| 触摸屏 | × | × | √ | √ | × | × | × | × |
| 面板 | 铝合金 | 铝合金 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| PoE供电 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SIP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| 摄像头 | 2MP | 2MP | 2MP | 2MP | 2MP | 2MP | × | × |
| ONVIF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| Wi-Fi | × | × | × | × | 可选 | × | × | × |
| 密码/卡门禁 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 生物识别门禁 | × | × | √ | √ | × | × | × | × |
| 韦根 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 体温检测 | × | × | 可选 | 可选 | × | × | × | × |
| LTE | × | × | 可选 | × | × | × | × | × |
| 防水防尘等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | × |
| 支持第三方应用程序 | × | × | × | × | × | × | × | × |

| 型号 | IT88S/IT88P | S567/S567W | C319S/C319A | X933W | C315S/C315W | S562/S562W | C313S/C313W | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 图像 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 挂墙版尺寸(mm) | - | 278.5x165.1x12.7 | 251x182.5x23.5 | 205.3x148.3x26 | 200.2x132.2x21.5 | 216.4x118.8x12.7 | 200.2x132.2x21.5 | |
| 嵌墙版尺寸(mm) | 251x182.5x8 | - | - | - | - | - | - | |
| 显示屏 | 10" | 10" | 10" | 7" | 7" | 7" | 7" | |
| 触摸屏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 面板 | 铝合金 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
| PoE供电 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SIP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 操作系统 | Android | Android | Android | Android | Android | Linux | Linux | |
| 摄像头 | × | × | 可选 | × | × | × | × | |
| ONVIF | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | 可选 | 可选 | √ | 可选 | 可选 | 可选 | |
| 密码/卡门禁 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 生物识别门禁 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 韦根 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 体温检测 | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| 防水防尘等级 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | |
| 支持第三方应用程序 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | |

| 型号 | R49G | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 图像 |  | | | | | | | |
| 挂墙版尺寸(mm) | - | | | | | | | |
| 嵌墙版尺寸(mm) | - | | | | | | | |
| 显示屏 | 7" | | | | | | | |
| 触摸屏 | √ | | | | | | | |
| 面板 | 塑料 | | | | | | | |
| PoE供电 | √ | | | | | | | |
| SIP | √ | | | | | | | |
| 操作系统 | Android | | | | | | | |
| 摄像头 | 2MP | | | | | | | |
| ONVIF | - | | | | | | | |
| Wi-Fi | √ | | | | | | | |
| 密码/卡门禁 | - | | | | | | | |
| 生物识别门禁 | - | | | | | | | |
| 韦根 | - | | | | | | | |
| 体温检测 | - | | | | | | | |
| LTE | - | | | | | | | |
| 防水防尘等级 | 室内使用 | | | | | | | |
| 支持第三方应用程序 | √ | | | | | | | |

| 型号 | R20K-2 | R20A-2 | C313W-2 | NS-2 | NC-2 | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 图像 |  |  |  |  |  | | | |
| 挂墙版尺寸(mm) | 185x84.5x29 | 145x85x30 | 200.2x132.2x21.5 | 161x90x65 | 113x48x25 | | | |
| 嵌墙版尺寸(mm) | 226x108x3 | 189x120x3 | - | - | - | | | |
| 显示屏 | × | × | 7" | - | - | | | |
| 触摸屏 | × | × | √ | - | - | | | |
| 面板 | 铝合金 | 铝合金 | 塑料 | - | - | | | |
| PoE供电 | × | × | × | - | - | | | |
| SIP | √ | √ | √ | - | - | | | |
| 操作系统 | Linux | Linux | Linux | - | - | | | |
| 摄像头 | √ | √ | × | - | - | | | |
| ONVIF | √ | √ | - | - | - | | | |
| Wi-Fi | × | × | √ | - | - | | | |
| 密码/卡门禁 | √ | √ | - | - | - | | | |
| 生物识别门禁 | × | × | - | - | - | | | |
| 韦根 | √ | √ | - | - | - | | | |
| 体温检测 | × | × | - | - | - | | | |
| LTE | × | × | - | - | - | | | |
| 防水防尘等级 | IP65 | IP65 | 室内使用 | - | - | | | |
| 支持第三方应用程序 | × | × | × | - | - | | | |

| 型号 | A05C | A03S | A02S | A01S | SR01 | EC33 | A094S | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 图像 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 挂墙版尺寸(mm) | 192x88x28 | - | - | - | 31x56x24 | 320x270x75 | 365x340x85 | |
| 嵌墙版尺寸(mm) | - | 86x86x19.2 | 86x86x19.2 | 86x86x19.2 | - | - | - | |
| 显示屏 | 5" | × | × | × | × | × | × | |
| 触摸屏 | × | × | × | × | × | × | × | |
| 面板 | 塑料 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 塑料 | × | 镀锌钢板 | |
| PoE供电 | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | |
| SIP | × | × | × | × | × | × | × | |
| 操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | × | Linux | Linux | |
| 摄像头 | √ | × | × | × | × | × | × | |
| ONVIF | √ | × | × | × | × | × | × | |
| Wi-Fi | × | × | × | × | × | × | × | |
| 密码/卡门禁 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | |
| 生物识别门禁 | √ | × | × | × | × | × | × | |
| 韦根 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
| 体温检测 | 可选 | × | × | × | × | × | × | |
| LTE | × | × | × | × | × | × | × | |
| 防水防尘等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | × | × | × | |
| 支持第三方应用程序 | × | × | × | × | × | × | × | |